Eternit

Фасадный материал Кедрал из фиброцемента

Красивый и долговечный фасад Вашего дома

Качественный материал из Европы. Произведено в Бельгии

ФИБРОЦЕМЕНТ

Фиброцемент – экологически чистый материал. Он состоит из песка, цемента и волокон целлюлозы, которые придают необходимую прочность материалу.

Кедрал – фасадные доски из фиброцемента, поверхность которых имитирует фактуру кедра (отсюда и название «Кедрал») – прекрасный материал для создания вентилируемых фасадов зданий. Также существует Кедрал с гладкой поверхностью.

ПОЧЕМУ КЕДРАЛ?

Пожаробезопасный материал (пожаробезопасность Г1).
Кедрал не поддерживает горение, не распространяет открытого пламени. Обезопасьте себя и свою семью!

Долговечный Кедрал
Возможный срок эксплуатации материала без ремонта до 50 лет! Подарите себе фасад, о котором не нужно будет заботиться, он будет заботиться о Вас!

Надежный Кедрал
Прочный, стабильный материал, не деформируется и не трескается. Ваш дом будет выглядеть так, будто Вы только что обновили фасад!

Гарантия на выцветание 10 лет!
Выбирая Кедрал, Вы решаете проблему с покраской фасада минимум на 10 лет.

Экологически чистый материал
Мы заботимся о Вашем здоровье и окружающей среде.

Простой и легкий монтаж!
Кедрал монтируется быстро и в любое время года. Вам не нужно ждать теплого времени года, фасад из материала Кедрал можно монтировать даже зимой!

Эстетичный внешний вид
Благодаря отличительным качествам Кедрала – натуральной фактуре и богатому выбору цветов – Ваш дом сохранит отличный внешний вид, фасад будет выглядеть свежо и ярко.

Способ монтажа – вентилируемый навесной фасад
С помощью данного вида монтажа Вы решаете сразу несколько проблем:
защищаете опорную стену от влаги, перепадов температур и погодных условий;
улучшаете теплоизоляцию дома;
улучшаете звукоизоляцию дома.

Кедрал

с гладкой поверхностью

с фактурой кедра

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КЕДРАЛА

1. **Горизонтальная обрешетка**.
   Размеры ≥50 x 30* мм, расстояние между горизонтальными брусками обрешетки ≤ 600 мм.
   * В зависимости от толщины утеплителя.

2. **Анкерное крепление** осуществляется при помощи шурупов и дюбелей.
   Расстояние ≤ 800 мм.

3. **Теплоизоляция.**
   Маты утеплителя закрепляются на стене здания.

4. **Вертикальную обрешетку** соединить с горизонтальной обрешеткой в точках пересечения двумя соединительными элементами. Ширина брусков вертикальной обрешетки ≥ 40 мм.
   В местах стыковки досок Кедрал ширина обрешетки должна составлять ≥ 70 мм.
   Оптимальное расстояние между осями вертикальных брусков составляет 600 мм.

5. **Перфорированный профиль** предназначен для защиты вентилируемого фасада от проникновения грызунов и насекомых. Устанавливается со стартовой планкой по периметру здания.
   S перфорации ≥ 50 см² x 1 п.м.

6. **Стартовая планка** размером 10 x 30 мм задает угол первой доски.

7. **EPDM лента** закрепляется на месте стыков досок Кедрал на вертикальных брусках; лента необходима для длительной защиты от атмосферных воздействий.

8. **Фиброцементные доски Кедрал.**
   Рекомендуем использовать шуруповерт с регулировкой усилия и саморезы из нержавеющей стали с самосверлящим наконечником и самозенкующейся шляпкой. По монтажу углов и откосов предварительно проконсультируйтесь со специалистом.

Вариант монтажа с помощью горизонтальной обрешетки

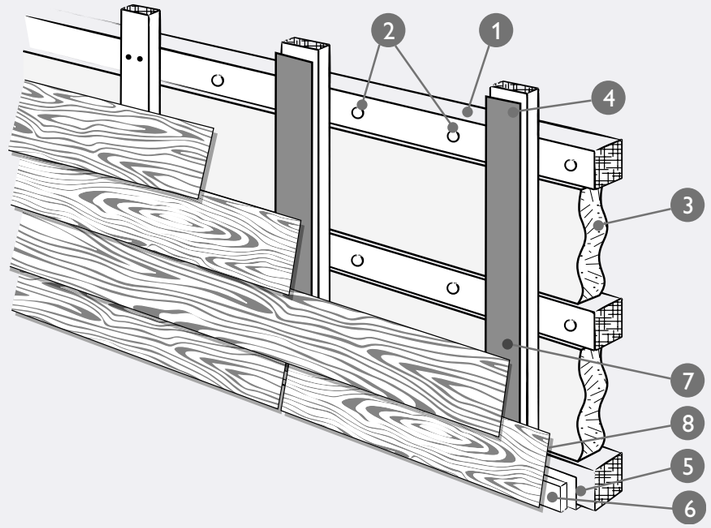

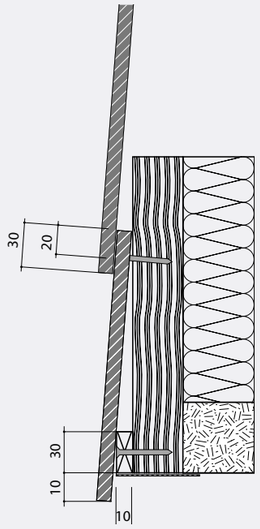

Размеры:

Толщина	10 мм	(+/– 10%)
Ширина	190 мм	(+/– 5,0 мм)
Длина	3600 мм	(+/–1,5 мм)

Вес: 11,2 кг/штука.
Морозостойкость (переход температуры через 0° С): Не менее 150 циклов (150 раз попеременного размораживания и оттаивания) при остаточной прочности не менее 90% (ГОСТ 8747–88).

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Внешний симметричный профиль



Внутренний угловой профиль



Внешний ассиметричный профиль

Саморезы


Перфорированный (вентиляционный) профиль



Конечный профиль

Eternit

НОВИНКА

КЕДРАЛ КЛИК – сохраняет все свойства Кедрала, а новый способ крепления досок придает фасаду необычайно привлекательный внешний вид. Кедрал Клик монтируется не внахлест, а встык. Материал идеально подойдет для создания вентилируемого плоского фасада.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КЕДРАЛА КЛИК

1. **Монтаж горизонтальной и вертикальной обрешетки** у Кедрала и Кедрала Клик совпадет. Оптимальное расстояние между осями вертикальных брусков составляет 600 мм.

2. **Перфорированный профиль** предназначен для защиты вентилируемого фасада от проникновения грызунов и насекомых. Устанавливается со стартовым неперфорированным профилем по периметру здания. S перфорации ≥ 50 см 2x1 п.м.

3. **Стартовый (неперфорированный) профиль** предназначен для установки и крепления первой доски.

4. **EPDM лента** закрепляется на месте стыков досок Кедрал на вертикальных брусках; лента необходима для длительной защиты от атмосферных воздействий.

5. **Фиброцементные доски Кедрал Клик** устанавливаются на кляммеры с помощью саморезов. По монтажу углов и откосов предварительно проконсультируйтесь со специалистом.

Вариант монтажа с помощью горизонтальной обрешетки

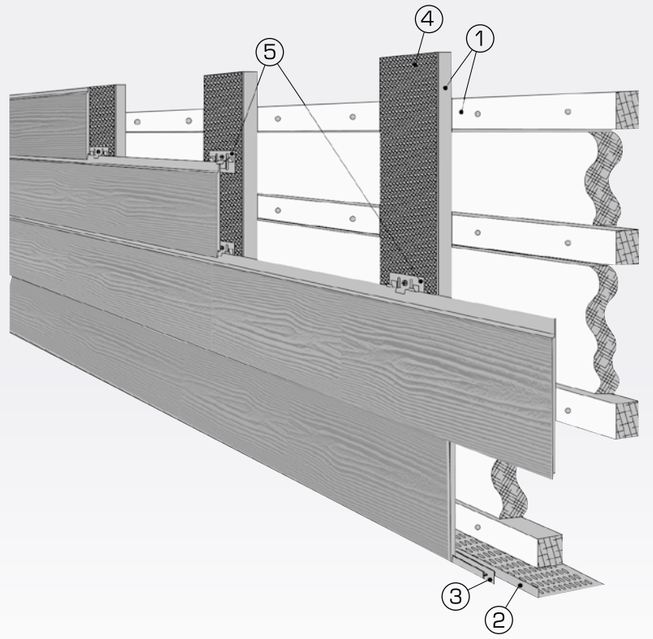

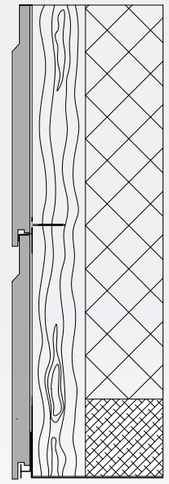

Размеры:

Толщина	12 мм	(+/−10%)
Ширина	190 мм	(+/− 2 мм)
Длина	3600 мм	(+/−5 мм)

Вес: 12,2 кг/штука.
Морозостойкость (переход температуры через 0° С): Не менее 150 циклов (150 раз попеременного размораживания и оттаивания) при остаточной прочности не менее 90% (ГОСТ 8747-88).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА Кедрала Клик идентична цветовой палитре Кедрала

Кедрал Клик

с гладкой поверхностью

с фактурой кедра

Eternit

О КОМПАНИИ

Компания Eternit является производителем и поставщиком на российский рынок высококачественных строительных материалов из фиброцемента для фасадов, кровли и внутренней отделки.

В составе крупного мирового концерна Etex, имеющего штаб квартиру в Бельгии, Eternit в течение десятилетий демонстрирует высокое качество производимой продукции и европейские стандарты работы с клиентами и партнерами. Передовой опыт и знания в области фиброцементных материалов позволяют компании предложить 10-летнюю гарантию на свою продукцию.

Компания постоянно работает над расширением ассортимента и контролем качества продукции.

Среди основных продуктов компании – фиброцементные доски Кедрал и Кедрал Клик для фасадов коттеджей и других малоэтажных зданий, Гидропанель для внутренней отделки помещений и кровельный волнистый лист. Все материалы экологичны, долговечны, пожаробезопасны.